
ATU 440 Serien

Step by step vejledning

ISA opsætning via Touchscreen på ATU 440 — (IRIS 440)

Tak fordi du har valgt ATU-400 serien fra TDC Alarmnet.


Vi anbefaler, at du læser denne Quick Guide igennem, inden du påbegynder installationen.

Vær særlig opmærksom på instrukser, der skal følges, inden du indsætter SIM-kort og tilslutter strøm.

ISA opsætning via Touch screen


1. Valg af sprog

1. Start med at ændre sproget ved at trykke på "Touch to set language"
2. Tryk på "Dansk" for at vælge sproget.

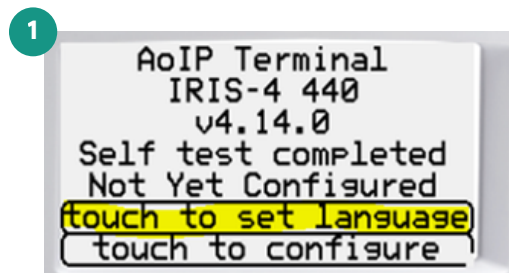


2. Valg af kodeord


1. Tryk herefter på "Tryk for opsætning"

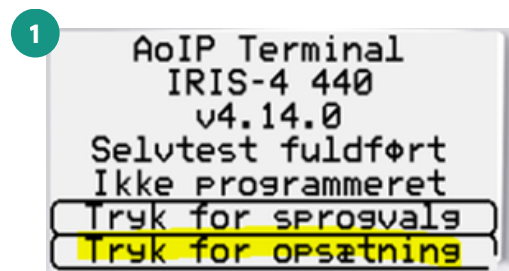

2. Indtast standardkoden: 111111.

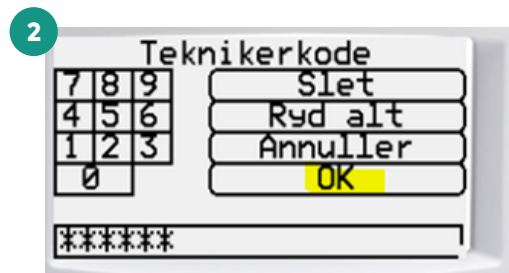


3. Tryk på "Fortsæt".

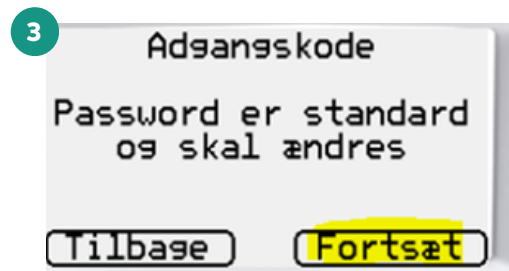

4. Opret en ny kode, og husk at notere den ned. Tryk herefter på "ok"









5. Indtast koden igen. Tryk herefter på "Gem".

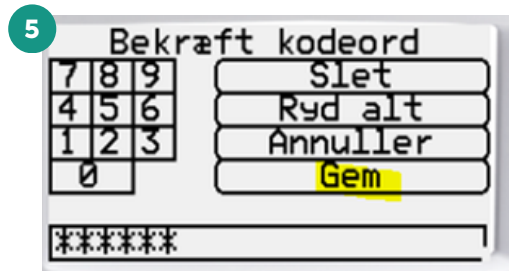


3. Valg af indstillinger

1. Tryk på "Indstillinger"
2. Tryk på pil ned ind til "Specialfunktioner" kommer frem.
3. Tryk på "Specialfunktioner".
4. Vælg "EN54-21 brand" hvis det er ABA ellers skal fluebenet blive i "Normal".
5. Tryk på "Fortsæt".
6. Tryk på "Tilbage".

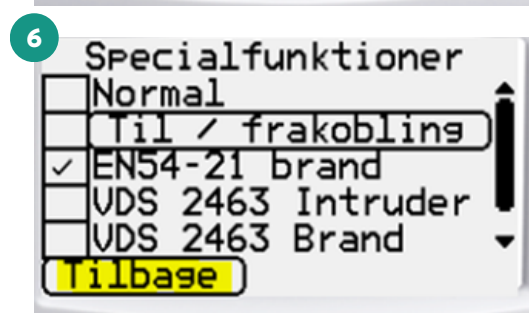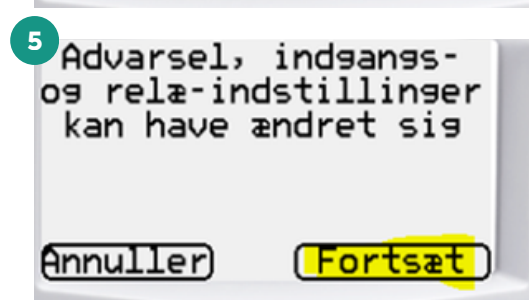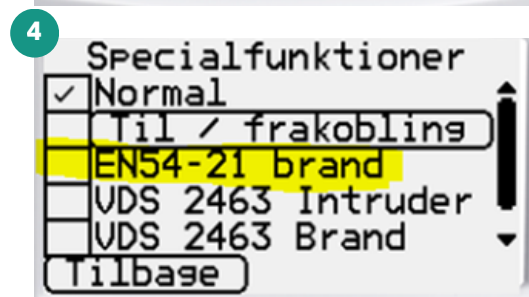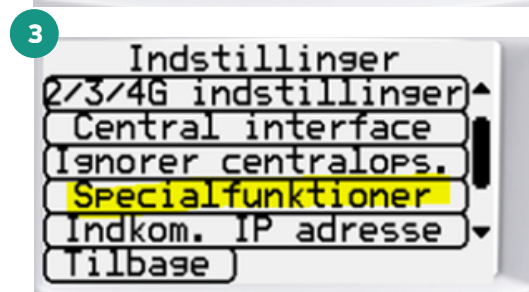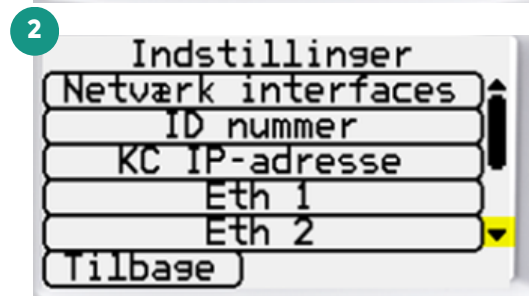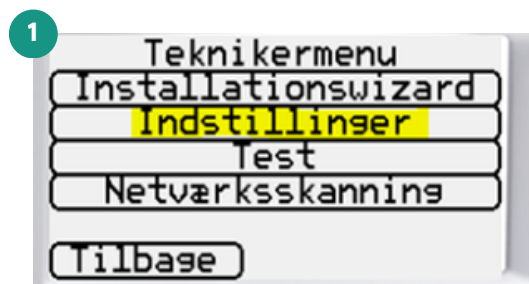


4. 2/3/4G indstillinger

1. Tryk på "2/3/4G indstillinger".

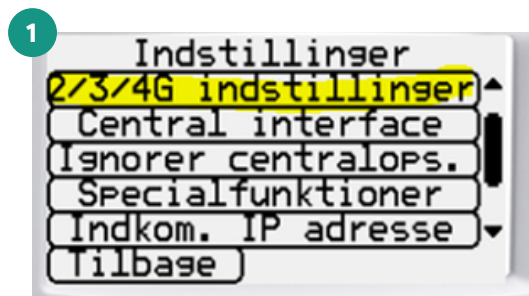


2. Tryk på "APN".

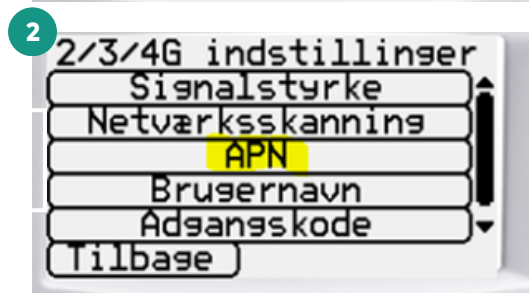

Indsæt


- 3.
- TDC Simkort: "alarmnet"
 - Simkort fra anden udbyder: "internet"
 - Roaming simkort: "mobiflex.tele2.m2m"

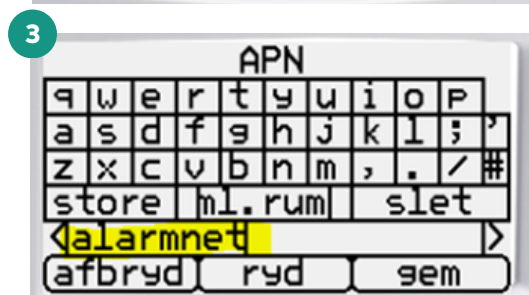


4. Tryk på "Gem".



5. Tryk på "Tilbage".

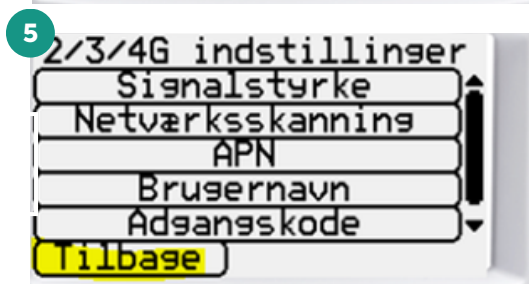


6. Tryk på "Tilbage".

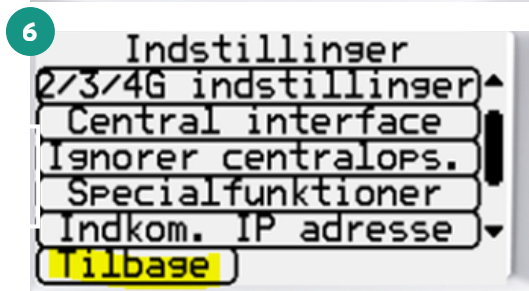


5. Installationswizard valg


1. Tryk på "Installationswizard".

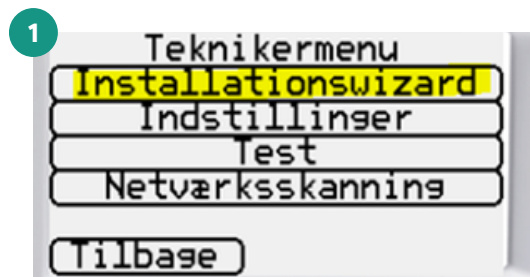


2. Tryk på "Fortsæt"

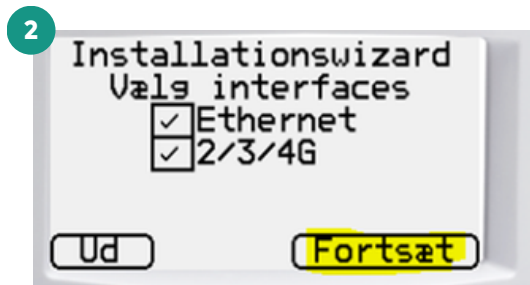


3. Tryk på "Fortsæt".

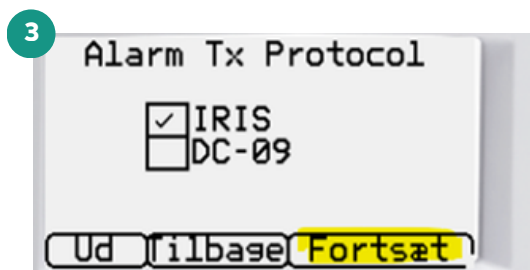

4. Fjern fluebenet i "Overvåg dial port".

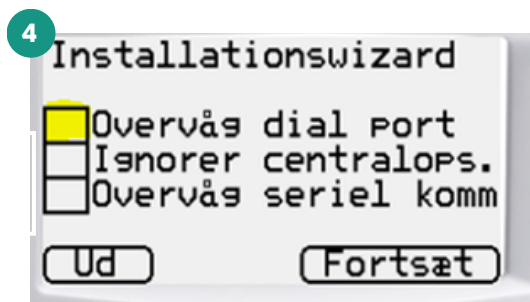


5. Tryk på "Fortsæt"

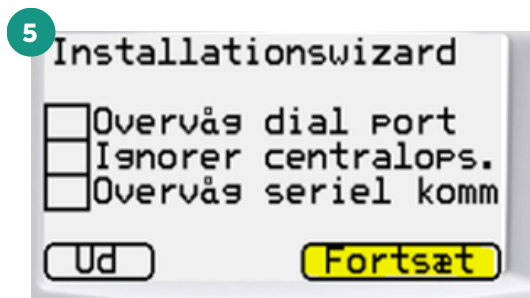


6. Opsætning af ID nummer

1. Tryk på "Opsæt".

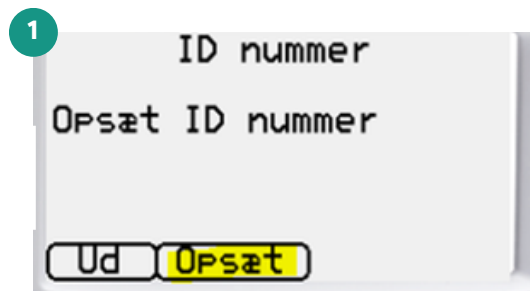


ISA opsætning via Touch screen

2. Indtast id nr. og tryk på "Gem".

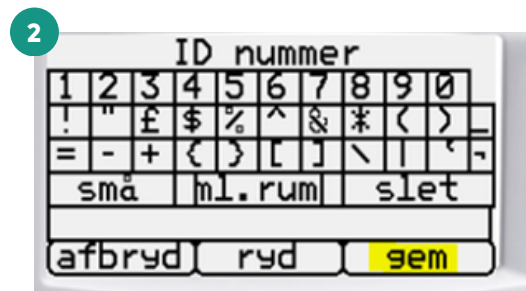


3. Tryk på "Fortsæt"

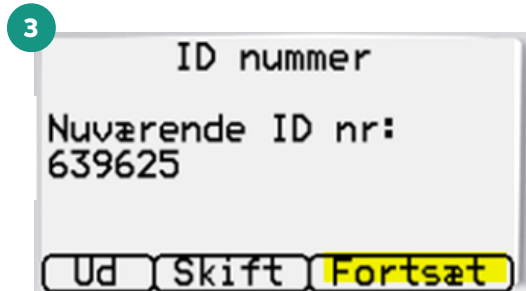


7. KC IP-adresse opsætning


1. Tryk på "Opsæt"

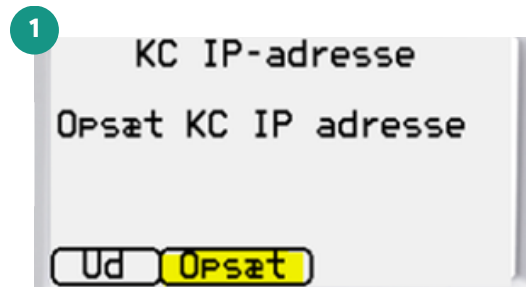


2. Tryk på "Ryd alt"

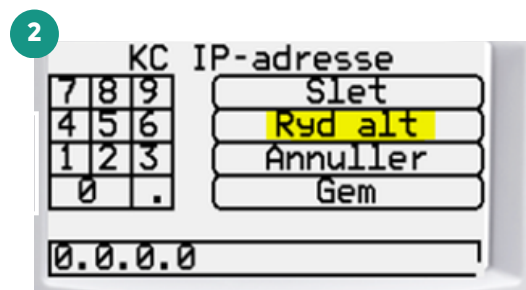

3. Indsat VC ip og tryk på "Gem".

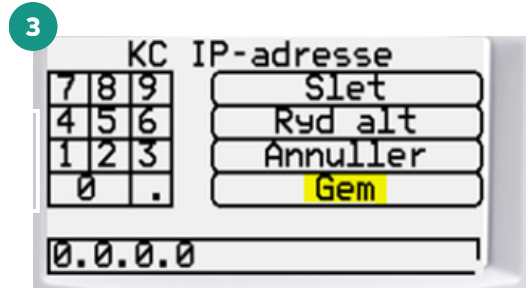


4. Tryk på "Fortsæt".

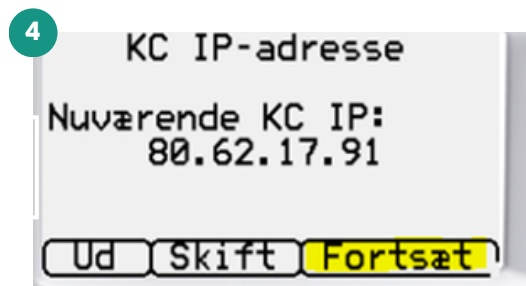


8. IRIS IP-adresse


1. Tryk på "Fortsæt".

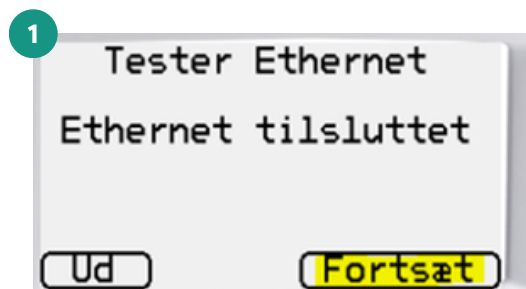


2. Hvis der skal skiftes til en fast ip, så tryk på "Skift". Ellers trykkes på "Fortsæt", spring herefter ned til "Tester IP-adresse".

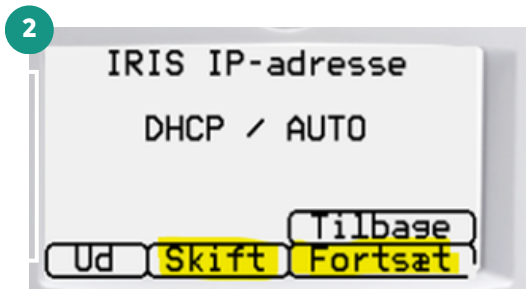


3. Sæt fluebenet i "Fast".

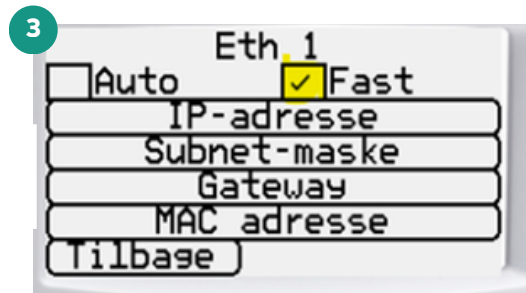


4. Tryk på "IP-adresse".

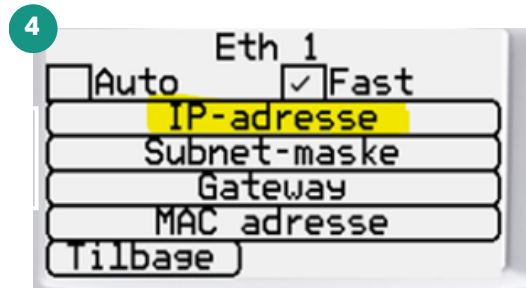

5. Tryk på "Ryd alt".

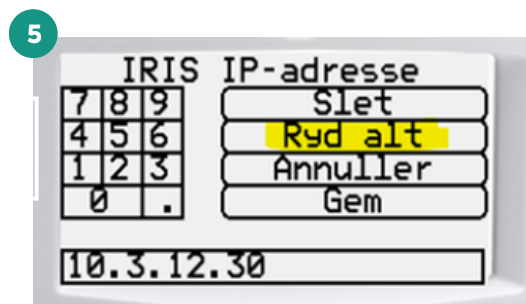


6. Tryk på "Gem".

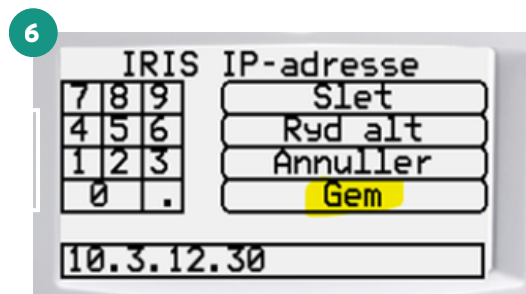


ISA opsætning via Touch screen

7. Tryk på "Tilbage".

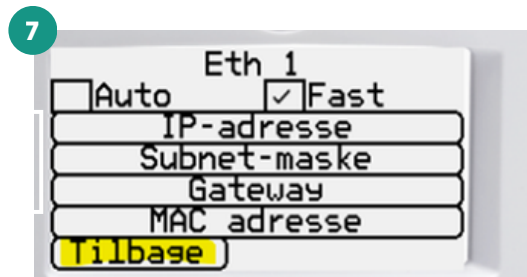


8. Tryk på "Fortsæt".

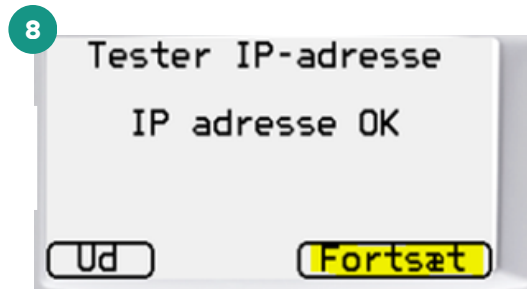


8. SW-version og diverse tests

1. Tryk på "Opdater nu".

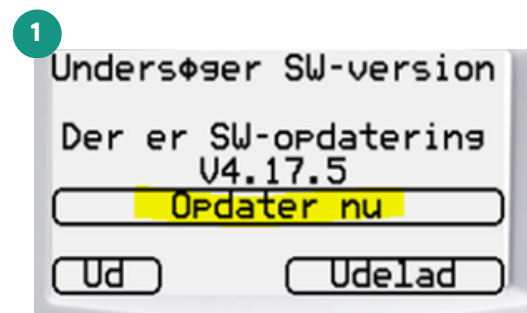


2. Tryk på "Fortsæt".

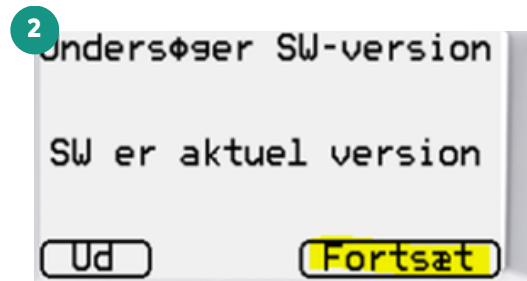

3. Tryk på "Fortsæt".



4. Tryk på "Fortsæt".

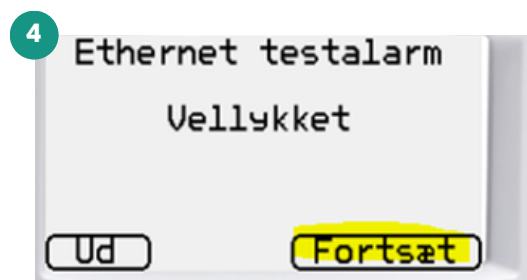


ISA opsætning via Touch screen


5. Tryk på "Fortsæt"




6. Tryk på "Fortsæt"

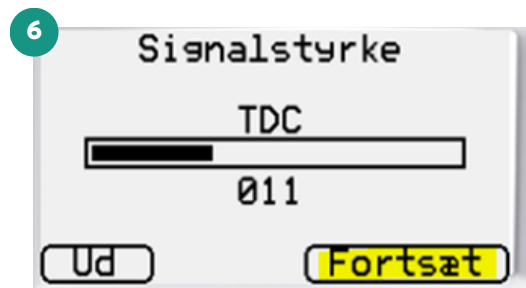

7. Tryk på "Fortsæt"

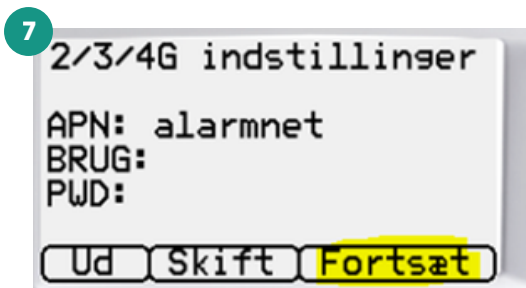


8. Tryk på "Fortsæt".

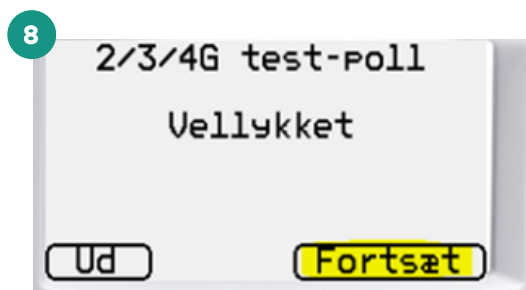

9. Tryk på "Fortsæt".




10. Tryk på "Ja".

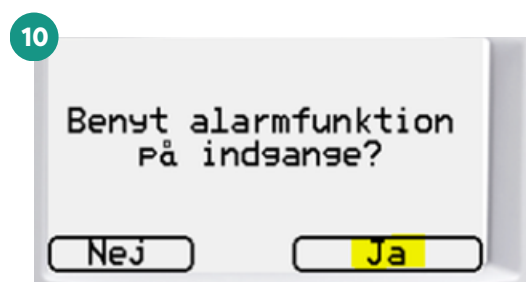


ISA opsætning via Touch screen


11. Tryk på "Fortsæt"

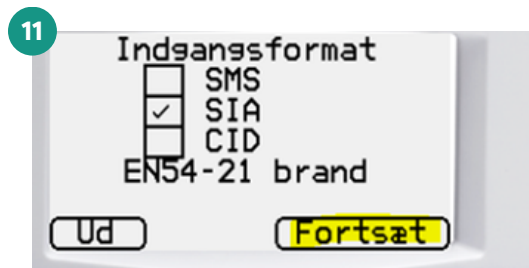

12. Kontroller at der er flueben i 1 og 2. Tryk på "Fortsæt".

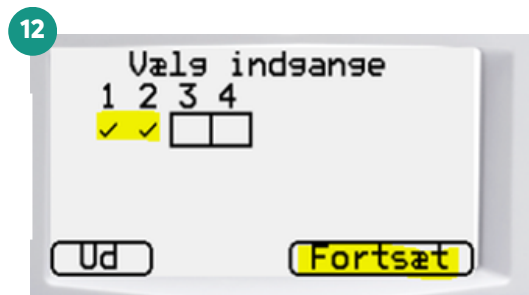

13. Tryk på "Ja".

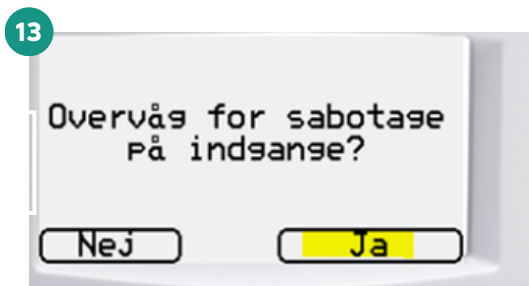

14. Tryk på "Fortsæt".



15. SA-opsætningen via touchskærmen er nu afsluttet, og du kan herefter trykke på "Afslut".

